

HG®

klus
bricolage

behang verwijderaar décol'papier peint

Tapetenentferner

gewoon de
allerbeste

voor max.
200 m²

tout simplement
le meilleur
pour 200 m² au
maximum

500 ml e



HG behangverwijderaar

Geen geknoei meer met het stoomapparaat en versnipperd behang. HG "behangverwijderaar" is een supergeconcentreerd, uiterst krachtig middel, dat in staat is alle soorten behanglijn snel op te lossen waardoor alle soorten behang eraf "vliegen". En dat in heel binnen!

Gebraiksaanwijzing:

Voorbehandeling: Afwasbaar-, waterafstotend-, vinyl- of metaalbehang vooraf open schuren m.b.v. grof schuurpapier. Bij afstrippbaar behang, vooraf de bovenlaag verwijderen. Papier en andere absorberende behangsoorten behoeven geen voorbehandeling.

Dosering: Licht behang: 125 ml per 10 liter water; (1/4 van deze fles). Zwaar behang: 250 ml per 10 liter water; (1/2 van deze fles)

Behang afweten: 1. De verdunning is het gemakkelijkst aan te brengen met een pompoendrukspullt of plantenspuis. Aanbrengen met een blokwas of spons is ook mogelijk. 2. Behang in ruime mate bevochtigen. 3. 5 tot 15 minuten laten inwerken. 4. Indien na enkele minuten het behang droogdigt (mat wordt) stop 2 herhalen. 5. Maak een beginpunkt door een hooikie los te maken, eventueel met behulp van een behangafsteker of plaatuurmes. 6. Vervolgens het door-en-door vochtige behang in één beweging verwijderen. Probeer hierbij de behangbanen zoveel mogelijk heet te houden. Indien dit moeilijk gaat, gebruik maken van een behangafsteker of plaatuurmes.

Verbruik: 100 - 200 m² behang verwijderen per 0,5 liter.


Attente: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Vermijd contact met meubels en vloeren door deze goed af te dekken. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

REINIGINGS- OF ONDERHOUDSVRAGEN?
www.HG.eu

bevat o.a./contient entre autres/enthält u.a.:

niet ionogene oppervlakte actieve stoffen/ agents de surface non ioniques/Nich- tische Tenside	5-15%
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

conservermiddelen / agents conservateurs /
Konservierungsmittel: Benzothiazolinone,
Methylthiazolinonine



HG décol'papier peint

Fini le broulage avec l'appareil à vapeur et les fragments de papier peint déchiré. Le produit HG "décol'papier peint", super concentré et extrêmement puissant, est capable d'agir sur tous les types de colle de papier peint et donc de décoller n'importe quel type de revêtement. Et ce par bandes entières svp!

Mode d'emploi:

Préparation préalable: Tout papier peint lavable, hydrogéné, en vinyle ou métallisé doit être préalablement abrasi à l'aide de gros papier de verre. Si le papier peint est fait de plusieurs couches, il convient d'abord d'enlever la couche supérieure. Les papiers peints absorbants n'ont pas besoin de préparation préalable.


Dosage: Papier léger: 125 ml pour 10 litres d'eau (1/4 de flacon). Papier lourd: 250 ml pour 10 litres d'eau (1/2 flacon)

Décolllement du papier: 1. Pour vous faciliter le travail, appliquez la solution à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un vaporisateur pour les plantes. On peut aussi l'appliquer à l'aide d'une brosse ou d'une épingle. 2. Bien humidifier le papier peint. 3. Laisser agir 5 à 15 minutes. 4. Si le papier seche après quelques minutes (s'il devient mat), répéter l'étape 2. 5. Entamer un point de départ en libérant un coin, éventuellement à l'aide d'un outil à détailler ou d'un couteau à enduire. 6. Ensuite, enlever d'un seul mouvement le papier, bien humidifié de part en part. Essayer de garder les bandes de papier entières. Si c'est difficile, utiliser un outil à détailler ou un couteau à enduire.

Consommation: permet d'enlever 100 - 200 m² de papier par 0,5 litre.

Attention: Transporter et conserver le flacon à la verticale. Évitez le contact avec les meubles et les sols, de préférence en recouvrant soigneusement ceux-ci. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 (0)36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

**DES QUESTIONS AU SUJET DU NETTOYAGE
OU DE L'ENTRETIEN? www.HG.eu**

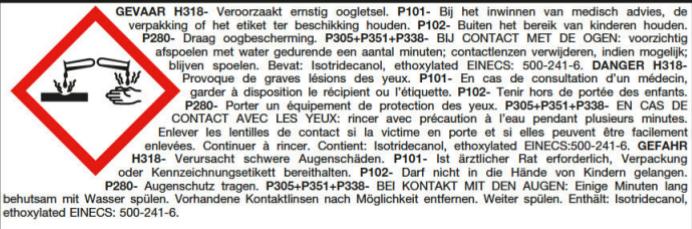

HG Tapetenentferner

Keinen Ärger mehr mit Dampftrocknern und Tapetenabspülern. HG "Tapetenentferner" ist ein hochkonzentriertes, sehr kraftvolles Mittel, das in der Lage ist, alle Arten Tapetenkleister schnell aufzulösen, sodass alle Tapetenarten praktisch von der Wand "fliegen" und das in ganzen Bahnen!

Gebrauchsanweisung:

Vorbereitung: Abwaschbare, wasserabstoßende Tapeten, Vinyl- oder Metalltapeten vorher mit großem Schirmgelpapier aufrauen. Bei abziehbaren Tapeten zunächst die obere Schicht entfernen. Papier und andere saugfähige Tapetenarten benötigen keine Vorbereitung.

Dosierung:Leichte Tapete: 125 ml auf 10 l Wasser (1/4 der Flasche). Schwere Tapete: 250 ml auf 10 l Wasser (1/2 der Flasche).

Tapete ablösen: 1. Die Verdunstung lässt sich am einfachsten mit einer Niederdrucksprüze oder einer Spritzpistole auftragen. Anbringen mit einem Blockpinsel oder einem Schwamm ist auch möglich. 2. Die Tapete großflächig anfeuchten. 3. 5 bis 15 Minuten einwirken lassen. 4. Wenn die Tapete nach einigen Minuten antröcknet (matt wird) Schritt 2 wiederholen. 5. Lösen Sie vorsichtig eine Ecke, eventuell mit Hilfe eines Tapetenabstechers oder eines Spachtels. 6. Anschließend die nasse Tapete in einer Bewegung abziehen. Versuchen Sie, die Tapetenbahnen dabei möglichst ganz zu entfernen. Löst sich die Tapete nur schwer, nehmen Sie einen Tapetenabstecher oder einen Spachtel zur Hilfe.

Verbrauch: Entfernt 100 – 200 m² Tapete.

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Vermeiden Sie Kontakt mit Möbeln und Fußböden, indem Sie diese vorzugsweise gut abdecken. • Medicinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 (0)36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumanten ist unter www.HG.eu erhältlich.

FÜR REINIGUNGS- UND PFLEGEFRAGEN
www.HG.eu

