


Enkel te gebruiken door een erkende installateur.

Ontkoppel het apparaat van de stroomvoorziening vooraleer de installatie te starten.

1. Plaats het verwarmingselement in de buisopening die zich onderaan in de radiator bevindt.
2. Bevestig de elektrische weerstand op een correcte manier aan de handdoekradiator met een 22 mm moersleutel.
3. Het speciale omhulsel zorgt voor een veilige plaatsing en laat een lichte bijkomende aanpassing toe om de thermostaat perfect in lijn met de radiator te plaatsen.
4. Kantel de radiator zoals in fig. A. Zorg ervoor dat de opening aan de bovenkant van de radiator zich op de hoogste positie bevindt. **WAARSCHUWING:** steun de radiator niet op de elektrische thermostaatbediening om breuk te voorkomen.
5. Vul de radiator met (leiding)water.
6. Plaats de radiator opnieuw in verticale positie en controleer het interne niveau van het water (fig. B). De radiator mag nooit volledig gevuld zijn met water aangezien het water zal uitzetten tijdens het opwarmen.
7. Sluit het apparaat aan op de stroom en start met de verwarming (**de bovenste opening van de radiator moet open blijven !**).
8. Stel de maximale temperatuur in en controleer het niveau van het water in de radiator. Het water kan door de thermische uitzetting over de rand van de radiator lopen.
9. Verwijder het overtollige water (**opgelet voor brandwonden!**) en voorkom dat het water de thermostaatbediening onderaan bereikt. Wanneer het niveau van het water niet meer stijgt laat dan de verwarming nog minstens 10 min doorwarmen vooraleer de verwarming uitgeschakeld wordt.
10. Indien de radiator niet volledig opwarmt tijdens de test vul de radiator dan geleidelijk aan met water vooraleer het reeds opgewarmde water in de radiator afkoelt. Controleer de stand van het water in de radiator de hele tijd. Herhaal dit totdat de radiator volledig opwarmt en totdat er geen overtollig water meer over de rand loopt.
11. Sluit de opening bovenaan de radiator met de bijhorende dop (1/2").
12. Bevestig de radiator aan de muur.
13. Sluit het apparaat aan op het stopcontact.



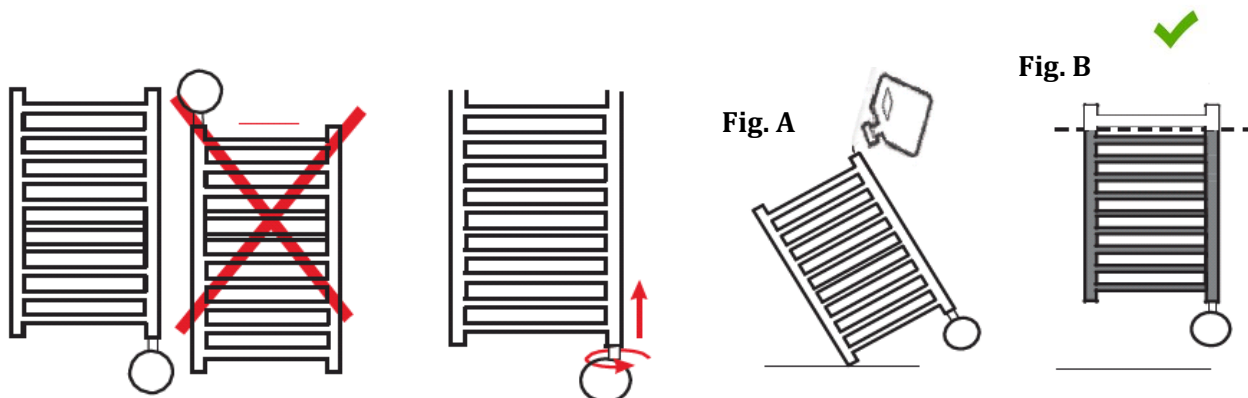

Deze richtlijnen zijn zuiver ter informatie !

Voor een correcte montage en aansluiting raden wij u aan contact op te nemen met een erkende loodgieter en deze werken te laten uitvoeren door een gekwalificeerd persoon volgens de regels der kunst.

Extra aandacht wordt tevens aanbevolen/gevraagd betreffende de algemene elektriciteitsinstallatie in de woning/het gebouw waar het product wordt geplaatst ! Bijvoorbeeld de te voorziene verliesstroomschakelaars (hoofd – 300mA en bijkomende – 30 mA), potentiaalvereffening of aarding, enz.