

PERGOLA BIOCLIMATIQUE SONNY



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure.

En absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Clés plates
15 en 8 + Clé
à pipe 13




Mètre
ruban




Niveau à bulle



Crayon



Silicone



Perforateur
et foret



Clé Cliquet



Clé allen

ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 6,3x75



Vis 4,8x19



Vis 3,9x32



Vis 4,8x32



Vis 0,5x3



Boulon M8x30



Plug 1 M9x50
2 M7x50



Capuc
hon 1/2



Supports



Rondelle
1/2




Axe



Boulon

1.


Placer les piliers mais ne fixer pas encore au sol. Placez les gouttières pour fermer le cadre.

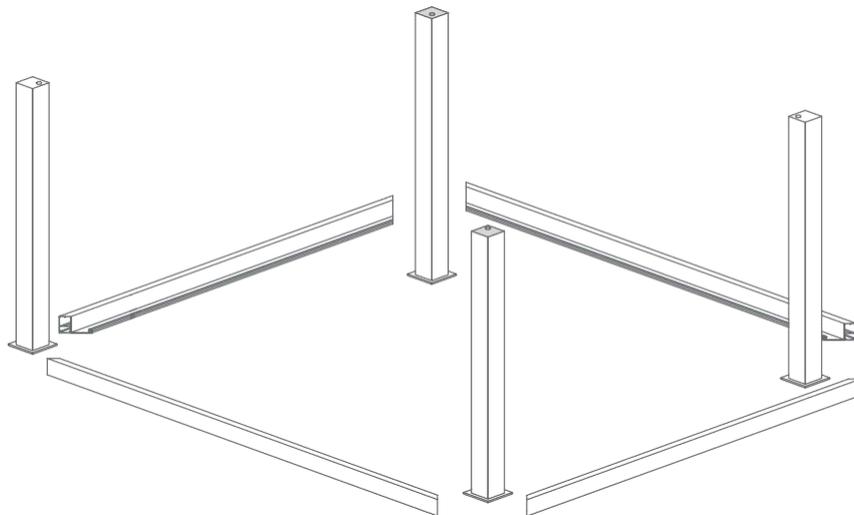

Réfléchissez bien à l'avance à l'endroit où vous voulez placer les gouttières pour les câbles électriques.
Tenez compte de la longueur du câble fourni, car elle déterminera également la position de la pergola.

2.

Placez les gouttières sur le pilier, tapez fermement avec un marteau en caoutchouc, vissez les gouttières au pilier et terminez avec du silicone. L'inclinaison du pilier facilite la mise en place des gouttières.

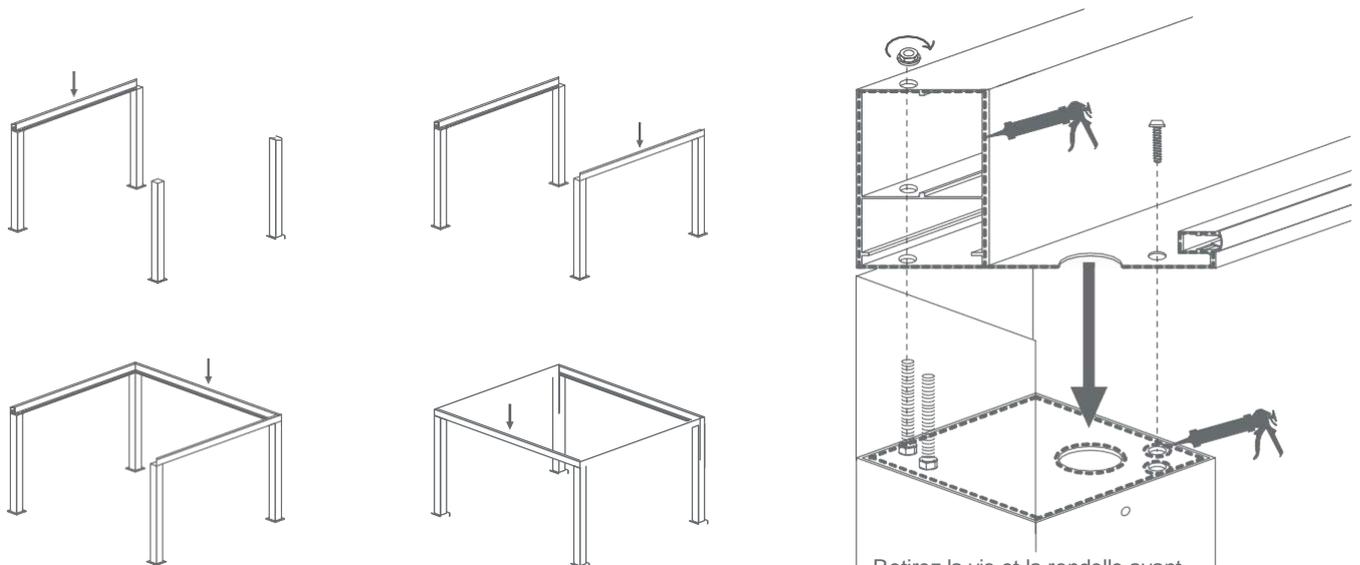


Retirez la vis et la rondelle avant de placer la gouttière contre le pilier. Une fois la gouttière est correctement positionné, fixez-le à l'aide de la vis.




3.

Vérifiez les diagonales pour vous assurer qu'elles ont la même taille et qu'elles sont perpendiculaires.

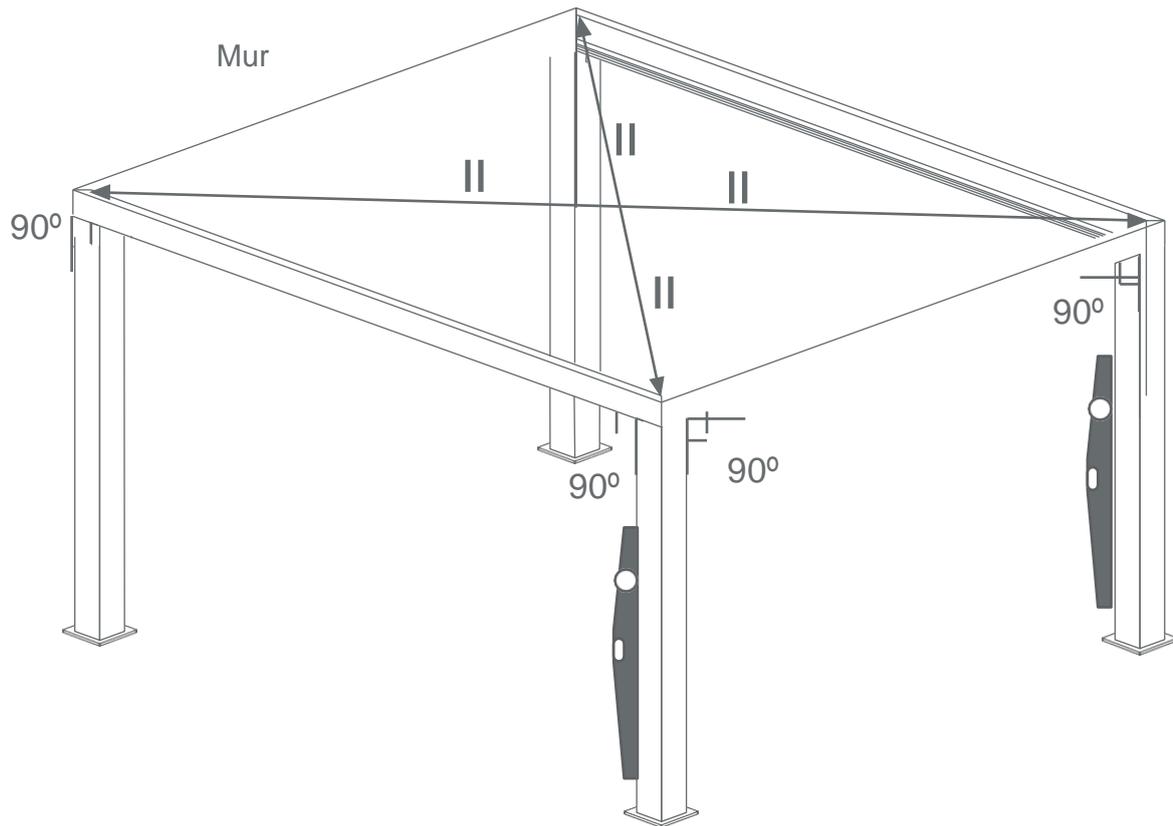


4.

Fixez les pieds au sol, en veillant à ce qu'ils puissent être posés complètement sur le béton.

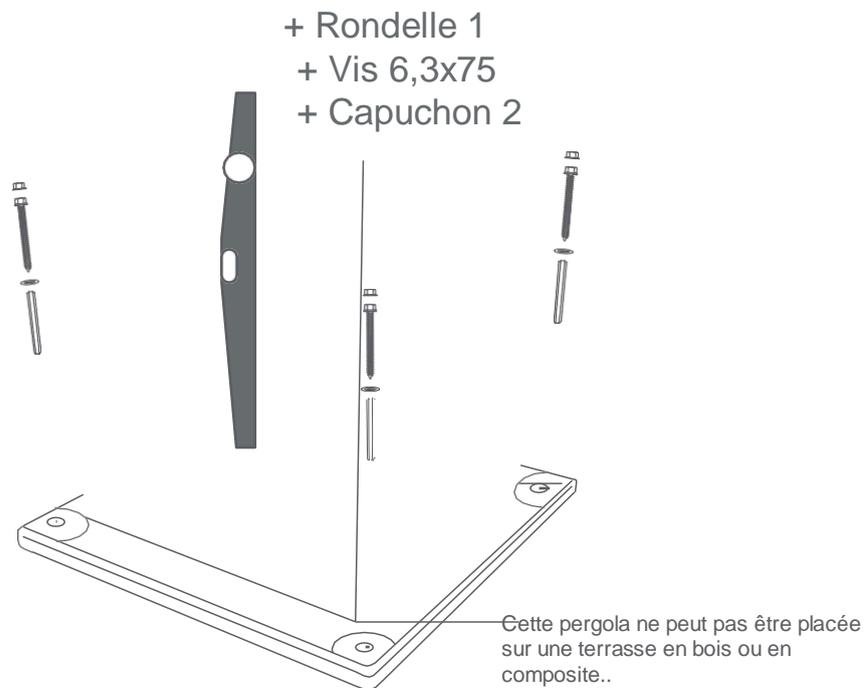


5.

Fixez les supports des lattes avec des vis.

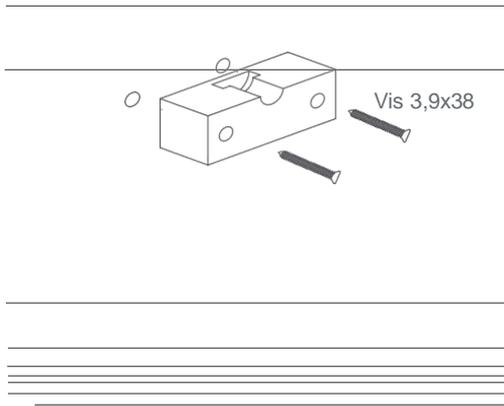


6.

Mettez les axes dans les lames.

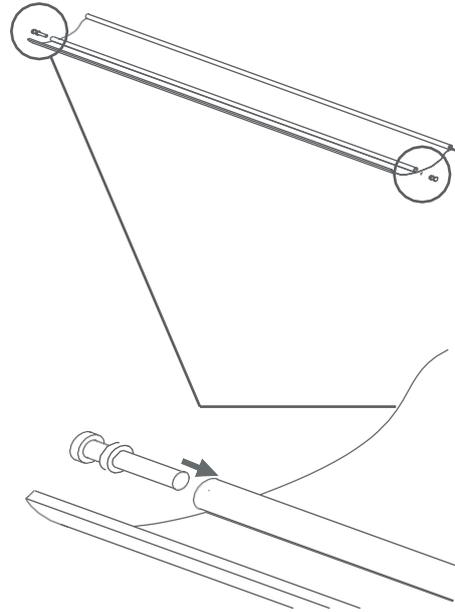


7.

Positionnez les lames dans les supports. Positionnez les lames comme indiqué sur le dessin.

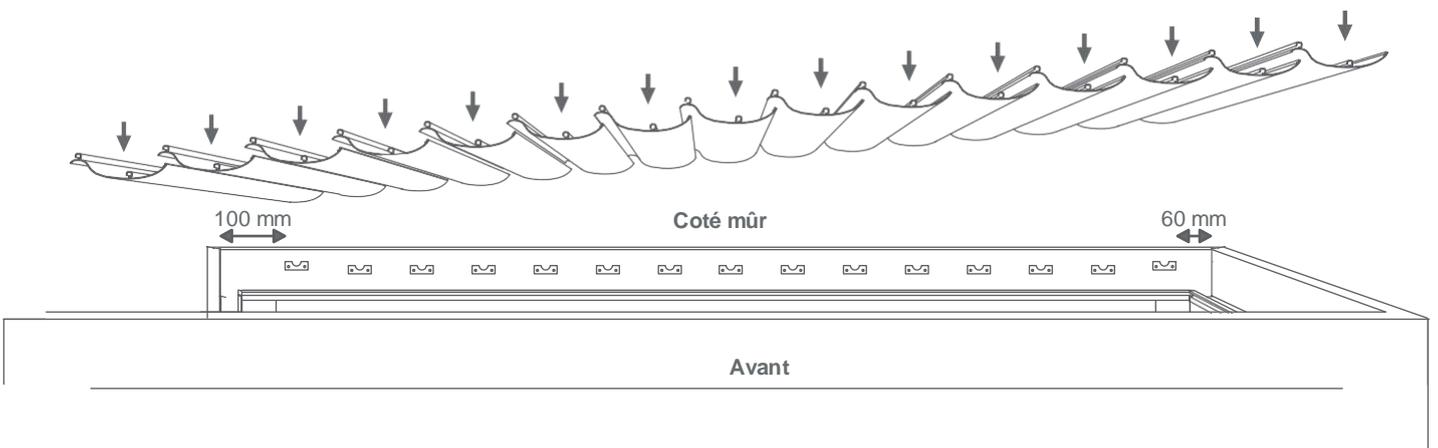


Fixez les lames à l'aide des supports supérieurs fournis.

Vis 3,9x32

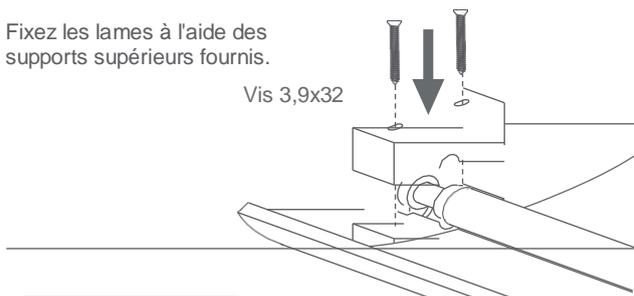


ATTENTION: Placez les 5 lattes avec un trou de perçage réparti au début, au milieu et à la fin

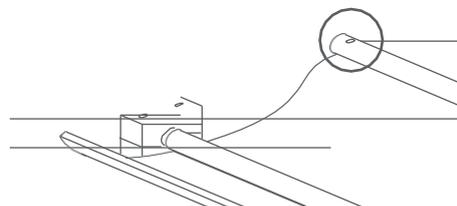


8.

Placez les barres de recouvrement sur les côtés (au-dessus des gouttières) et vissez-les au profilé. Conseil : Placez les 2 premières vis filetées pour avoir un début d'assemblage en douceur. Faites attention à ce que la première lamelle soit fixée avec une vis à double filetage. Serrez-les sans les serrer afin de pouvoir les ajuster par rapport à la position de la lame. Ne serrez que lorsque la lame est en place. Terminez les barres avec la plaque de recouvrement en aluminium.

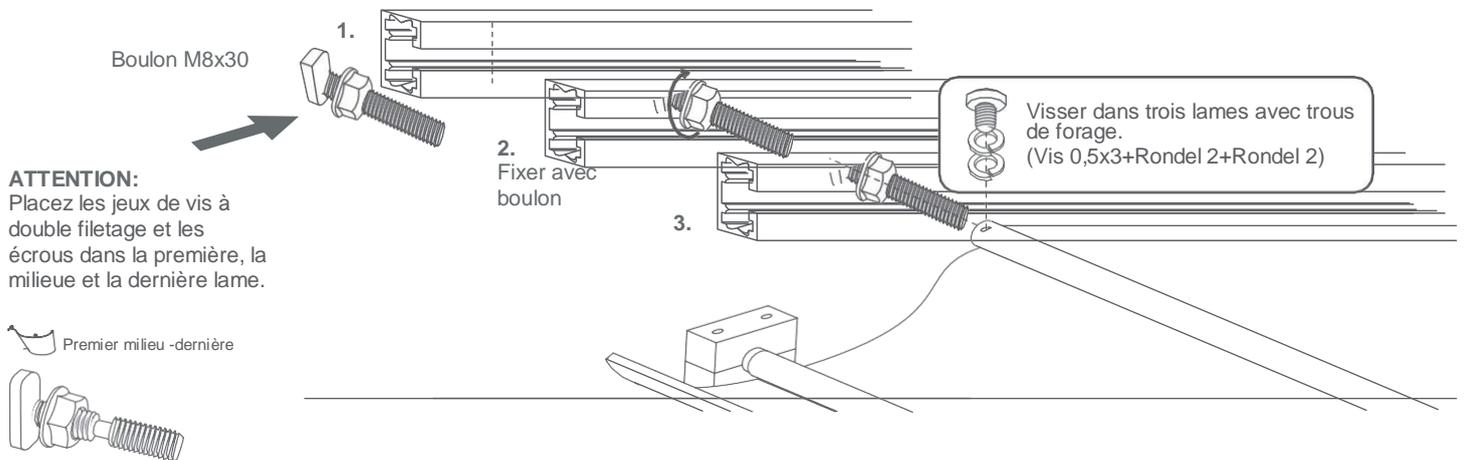

9.


Montage du moteur. Placez la lèvre de fixation en haut au milieu de la tige de couverture. Marquez l'emplacement avec un crayon et faites un trou de 9 mm (jeu de petites vis et d'écrous). Placez ensuite la lèvre de fixation en bas et vissez. Des capuchons en plastique terminent les vis.

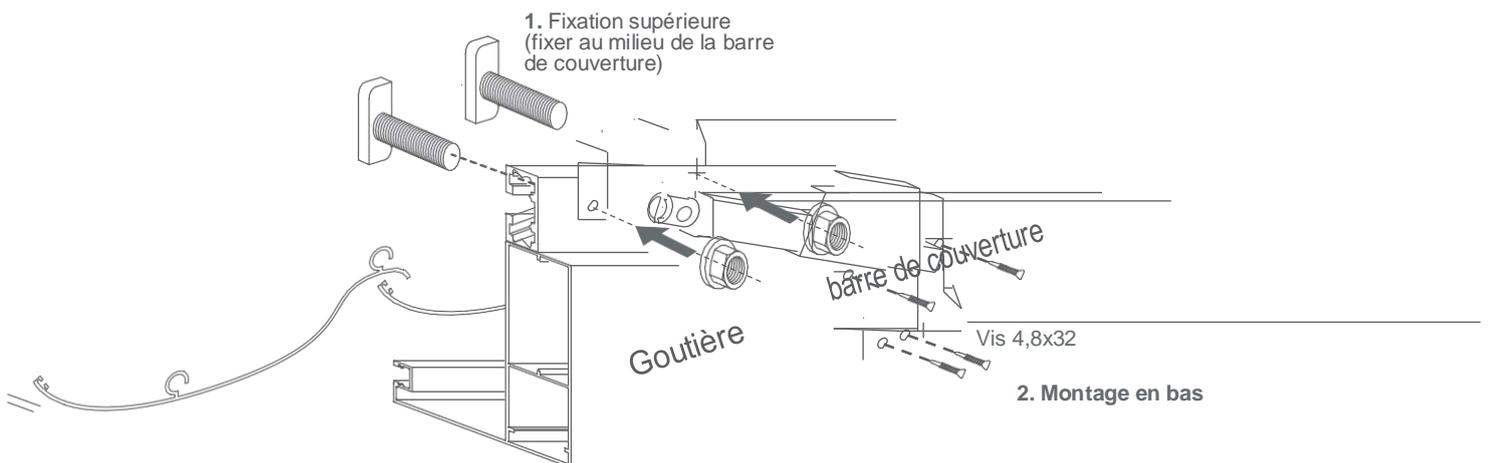

ATTENTION: Tenez compte de la direction des lamelles par rapport au moteur.
Fixez le support supérieur du moteur au milieu de la pergola.


10.

Faites un trou de 8mm où passe la LED. Veillez à ce que la pièce de raccordement se termine du côté où le moteur est placé. Collez les bandes de LED sur les côtés du clignotant et remplacez le couvercle. Le câble de la LED est placé sur toute la périphérie.

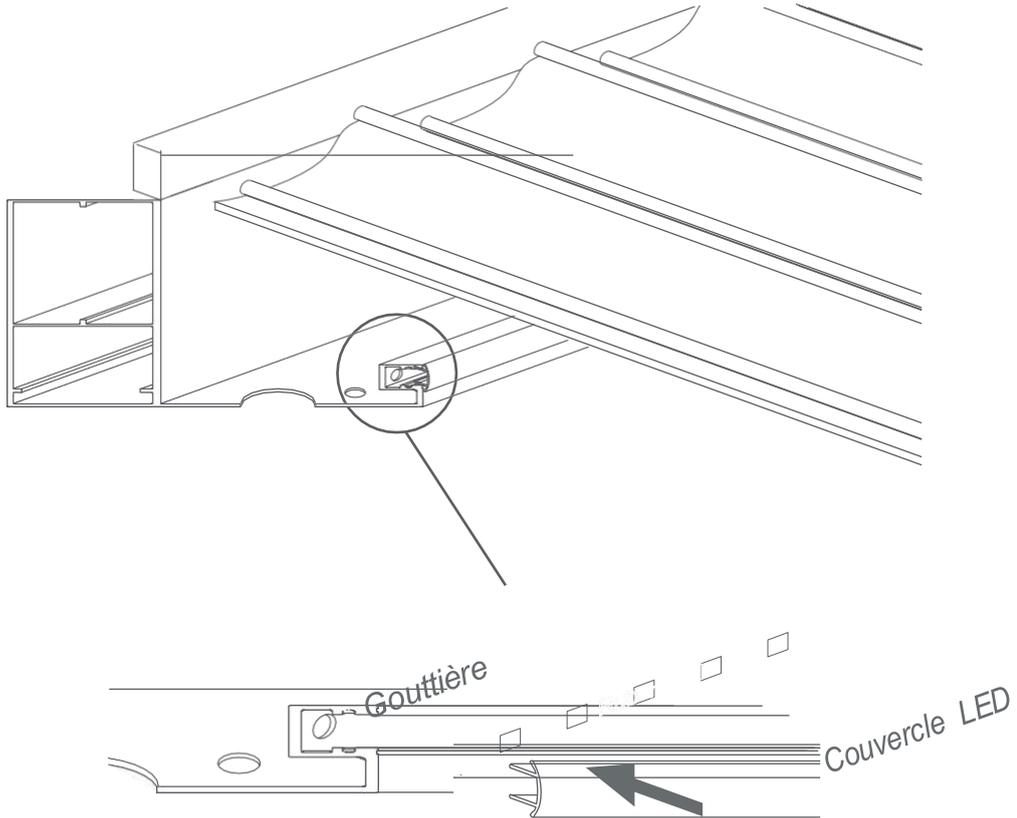

11.

Faites un trou de 30 mm de diamètre dans le pied de lit pour la sortie d'eau (obligatoire). Tous les iliers doivent être percés.

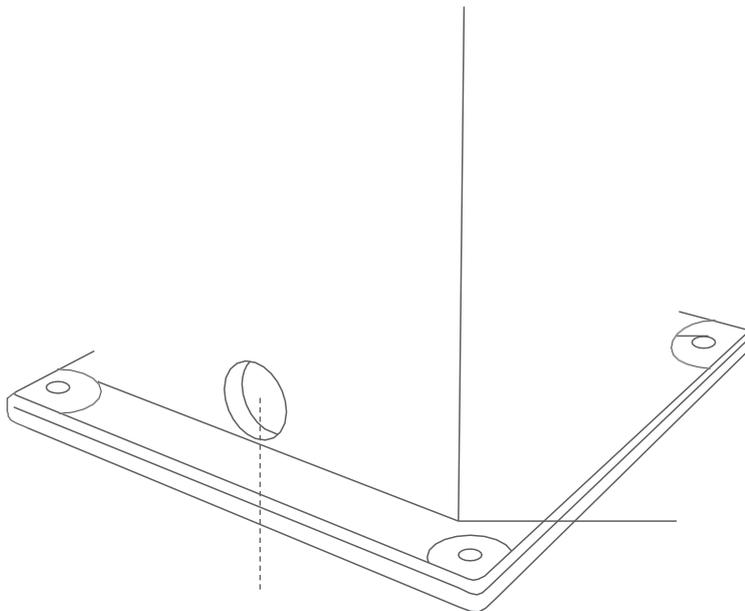



UTILISEZ UNIQUEMENT LES PIÈCES DÉTACHÉES ORIGINALES ZELFBOUWMARKT. SI VOUS UTILISEZ DES PIÈCES NON ORIGINALES, VOUS N'AVEZ PLUS DROIT À LA GARANTIE. LES DIRECTIVES DE POSE SONT UNIQUEMENT INFORMATIVES. NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS APRÈS LA PARUTION DE CETTE BROCHURE

ZELFBOUWMARKT
RING-WEST 11
9400 NINOVE
BELGIE
